
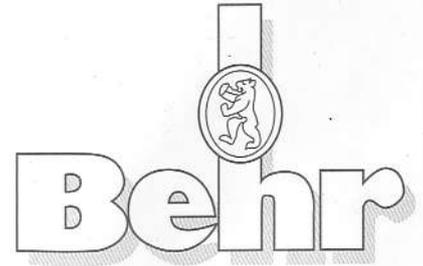




-07-

PARTY-ZELT 4x10m

Stückliste




Anzahl		Grosse/Bezeichnung
12	A 	Dach-Querstreben dia. 38 mm
15	B 	Seitenstreben dia. 38 mm
12	C 	Standrohre dia. 38 mm
6		Eckverbinder
12		4-Weg-Verbinder
12		Standrohr-Fußteller
62		Bodennagel
70		Dach-Spanngummi
4		Spannseile
1		Dachbespannung
2		Seitenteile 10 m lang
2		Giebel-Seitenwand
12		Geschwindigkeitsschraube mit Muttern

-07-



Behr

PARTY-ZELT 4x10m **Aufbauanleitung**

Zeltdach-Rahmengestänge wie hier abgebildet auf ebenem Boden auslegen und mittels Verbinden zusammenstecken.
(Alle Rohrstangen sind mit entsprechenden Buchstaben A und B gekennzeichnet)

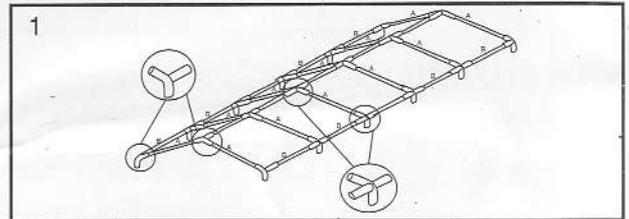

Nun Zeltplane (Dachbespannung) über das Rahmengestänge ziehen und zunächst nur an den Giebelseiten und allen Aussenecken mit Spanngummis durch Ringösen am Gestänge befestigen.

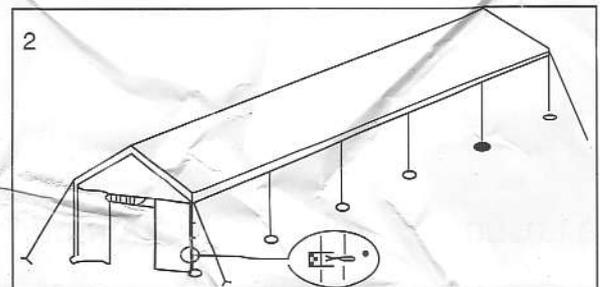


Anschliessend alle 12 Standrohre in die entsprechenden Verbinder einstecken und Zelt aufrichten.

Vorsicht:

Zelt nur mit 4 Personen vorsichtig und gleichmäßig aufrichten.
(6 Standrohre je Seitenlänge gleichseitig einstecken) damit in dieser Aufbauphase ein Umfallen verhindert wird.

Jetzt alle restlichen Spanngummis durch Ringösen führen und am Gestänge befestigen.

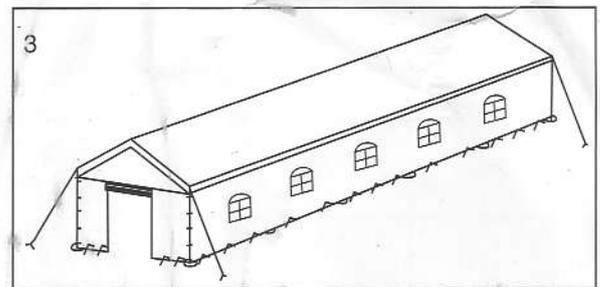

-07-

PARTY-ZELT 4x10m


Aufbauanleitung



Nacheinander alle Fussteller auf die Standrohre stecken und mittels Gewindeschrauben am Standrohr befestigen.


Die 4 Eck-Spannstreifen wie gezeigt in den entsprechenden Befestigungslöchern in den Standrohren einhaken.

Giebel- und Seitenwände mit Spanngummis befestigen.

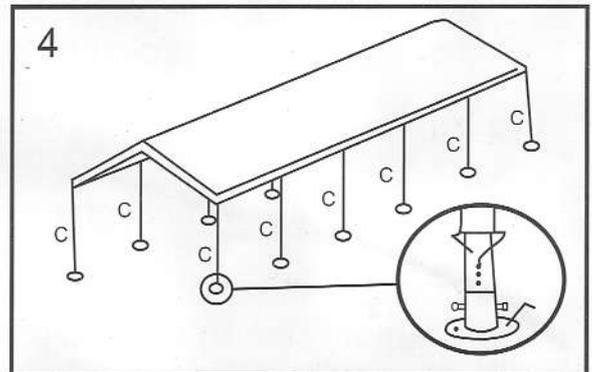


Die Giebelwände mittels Klettverschlußbändern am Gestänge befestigen und in den Ecken mit Halteschlaufen spannen.

Eine der beiden Giebelseitenwände hat einen Reißverschlusszugang der nach oben aufgerollt werden kann.

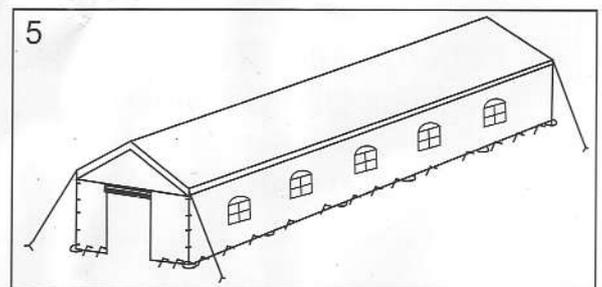

Anschließend die Längseitenwände (10m lang) mit Klettverschlußbändern wie abgebildet am Rahmengestänge befestigen. Zelt ausrichten und alle Fussteller mit den Bodennägeln im Erdreich verankern. Alle Seitenwände ebenfalls mit Bodennägeln durch die entsprechenden Ringösen im Erdreich festspannen.

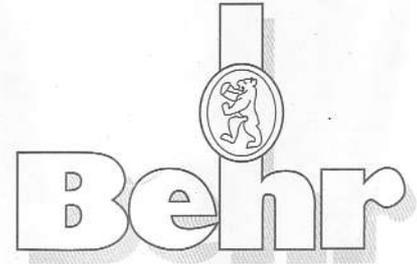

Bitte beachten!

Schützen Sie Ihr Zelt gegen Wind, indem Sie die Zeltheringe durch die Stützteller in das Erdreich schlagen. Sichern Sie das Zelt mit Spannseilen.

Bei starkem Wind muß das Zelt abgebaut werden!

Verwenden Sie niemals offenes Feuer in der Nähe der Zelts oder im Zelt.

Ihr Partyzelt dient in erster Linie als Sonnen-, Sicht- und Regenschutz. Bei starkem Regen sollte allerdings die Bildung von Wassersäcken (Wasseransammlung auf dem Dach) durch Abschütten des Regenwassers unterbunden werden.
(Dach z.B. mit einem Besen leicht anheben, damit das Wasser ablaufen kann)

Reinigen Sie Ihr Zelt nur mit milden Seifenreinigern. Säuren, alkalische Lösungen, Reinigen mit Dampfstrahlern oder harten Bürsten beschädigen das Gewebe. Mehltau, Schimmel- oder Stockflecken beseitigen Sie ebenfalls nur mit milder Seife.

Lagern Sie Ihr Zelt nur gesäubert und gut abgetrocknet. Das Zelt ist nicht winterfest

Mit freundlichem Gruß